



Grosper
大连高昌

高昌FO系列

燕麦压片机



微信搜一搜

高昌Grosper

设备介绍



机体配置：

1. 燕麦压片机壳体、防护罩板、前后门板及物料接触部分均为SS304不锈钢。
2. 采用中国一重高镍铬钼合金轧辊，离心复合浇铸，合金层厚度30-35mm，硬度HS75±3，经过动平衡检验。
3. 高昌订制轴承，SEW减速机，西门子贝德高效节能电机，配置蒸汽排汽装置，减少蒸汽对设备的腐蚀。
4. 间歇式液压泵站，采用机、电、液一体化设计，所有控制和调速均可以通过此站控制。
5. 皮带轮采用涨紧套设计，拆安方便，CPT品牌。
6. 刮刀系统：方便清理轧辊附着物料，刮刀可拆换调整。

中国一重轧辊

德国WALZENIRLE离心复合浇铸工艺

可根据客户需要：

装配德国Wazen-Irle轧辊；中国一重轧辊




标配：中国一重轧辊毛坯；

采用德国离心机浇铸高镍铬钼合金，硬层均匀，硬度为HS75±3，合金冷硬层厚度30-35mm，轧辊进行动平衡测试。

产品选型

型号	轧辊类型	物料接触材质	微调	驱动	瓦座类型
FO6100SF	一重轧辊	304不锈钢	在线微调	单机	方瓦
FO6080SF	一重轧辊	304不锈钢	在线微调	单机	方瓦
FO6100F	一重轧辊	304不锈钢	在线微调	双机	方瓦
FO6100LF	一重轧辊	304不锈钢	无在线微调	双机	圆瓦
FO6080LF	一重轧辊	304不锈钢	无在线微调	双机	圆瓦
FO6060LF	一重轧辊	304不锈钢	无在线微调	双机	圆瓦

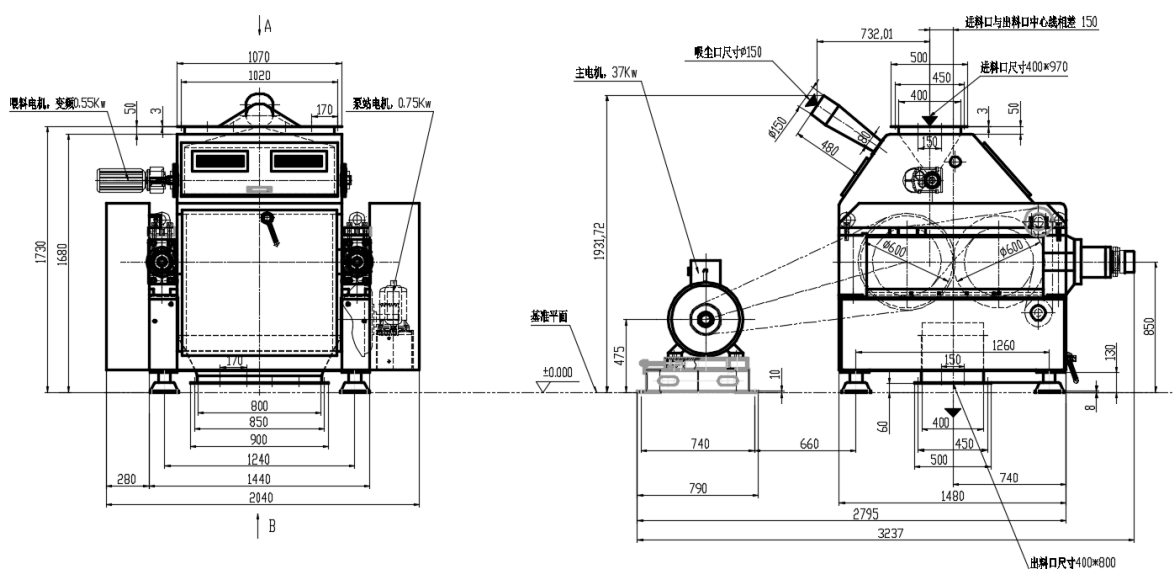

型号	产量t/h	轧辊尺寸mm	主驱动电机功率kw	喂料电机kw	胚片标准mm	整机重量t	外形尺寸mm
FO6100SF	1.8-2.2	600x1000	37	0.55	0.25-0.35	6.2	2100x2000x1800
FO6080SF	1.4-1.8	600x800	30	0.55	0.25-0.35	5.5	1900x2000x1800
FO6100F	1.5-1.9	600x1000	18.5x2	0.55	0.25-0.35	6.1	1900x2100x1900
FO6100LF	1.7-2.1	600x1000	18.5x2	0.55	0.25-0.35	5.4	1500x2100x1800
FO6080LF	1.3-1.7	600x800	15x2	0.55	0.25-0.35	4.6	1500x1900x1800
FO6060LF	1-1.4	600x600	15x2	0.55	0.25-0.35	4	1500x1700x1800



大连高昌

辽宁省大连庄河市庄打路287号

邮编: 116400

电话: 0411-88255559

邮箱: ray@bjgaochang.com