



Grosper
大连高昌

高昌FG系列

水冷压片机



微信搜一搜

高昌Grosper

设备介绍



机体配置：

1. FG6100FWC水冷压片机壳体、防护罩板、前后门板及物料接触部分均为SS304不锈钢。
2. 采用中国一重高镍铬钼合金轧辊，离心复合浇铸，合金层厚度30-35mm，硬度HS75±3，经过动平衡检验。
3. 高昌定制轴承，国茂减速机，国产带节能标识电机（可选配：SEW减速机，西门子贝德高效节能电机）。
4. PLC间歇式液压泵站，采用耐高压油管加蓄能器设计，提高了液压缸的抗冲击和稳定。
5. 皮带轮采用涨紧套设计，拆安方便，CPT品牌。
6. 刮刀系统：方便清理轧辊附着物料，刮刀可拆换调整。

中国一重轧辊

德国WALZENIRLE离心复合浇铸工艺

可根据客户要求：

装配德国Wazen-Irle轧辊；中国一重轧辊




标配：中国一重轧辊毛坯；

采用德国离心机浇铸高镍铬钼合金，硬层均匀，硬度为HS75±3，合金冷硬层厚度30-35mm，轧辊进行动平衡测试。

产品选型

| 型号 | 轧辊类型 | 物料接触材质 | 微调 | 驱动 | 瓦座类型 |
|-----------|------|--------|------|----|------|
| FG6100FWC | 一重轧辊 | 304不锈钢 | 在线微调 | 双机 | 方瓦 |
| FG6080FWC | 一重轧辊 | 304不锈钢 | 在线微调 | 双机 | 方瓦 |
| FG6060FWC | 一重轧辊 | 304不锈钢 | 在线微调 | 双机 | 方瓦 |
| FG8100FWC | 一重轧辊 | 304不锈钢 | 在线微调 | 双机 | 方瓦 |

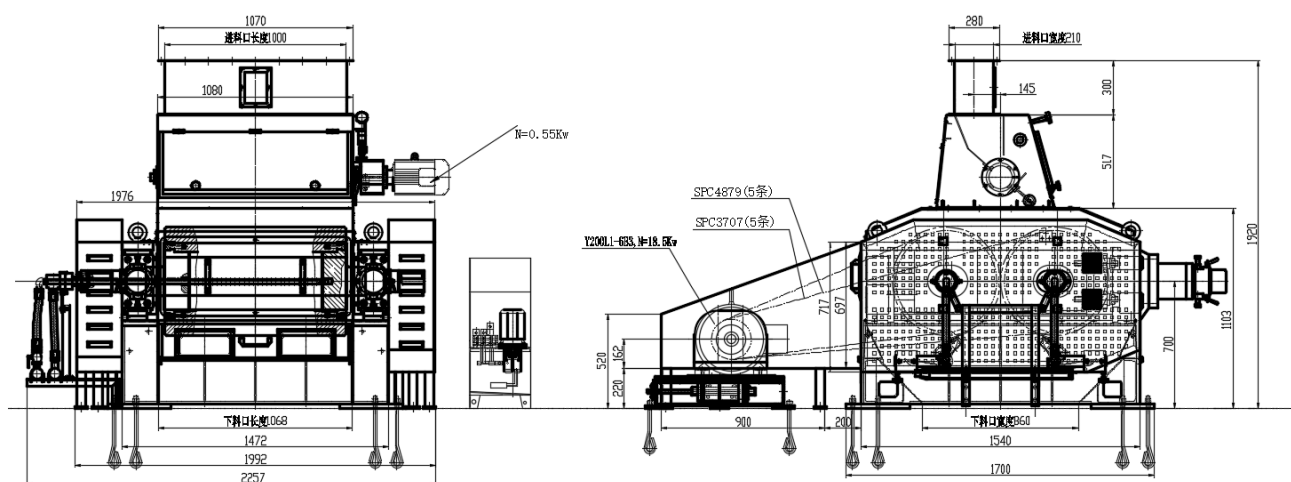

| 型号 | 产量kg/h | 轧辊尺寸mm | 主驱动电机功率kw | 喂料电机kw | 胚片标准mm | 整机重量t | 外形尺寸mm |
|-----------|---------|----------|-----------|--------|-----------|-------|----------------|
| FG6100FWC | 600-700 | 600x1000 | 22x2 | 0.55 | 0.25-0.35 | 6.3 | 2400x2100x2000 |
| FG6080FWC | 480-560 | 600x800 | 18.5x2 | 0.55 | 0.25-0.35 | 5.7 | 2200x2100x2000 |
| FG6060FWC | 360-420 | 600x600 | 15x2 | 0.55 | 0.25-0.35 | 4.7 | 2000x2100x2000 |
| FG8100FWC | 630-740 | 800x1000 | 30x2 | 0.55 | 0.25-0.35 | 8.7 | 2400x2400x2200 |



大连高昌

辽宁省大连庄河市庄打路287号

邮编: 116400

电话: 0411-88255559

邮箱: ray@bjgaochang.com